


## ДЛЯ КЛАПАНОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

### ■ ВРН-РКДМ

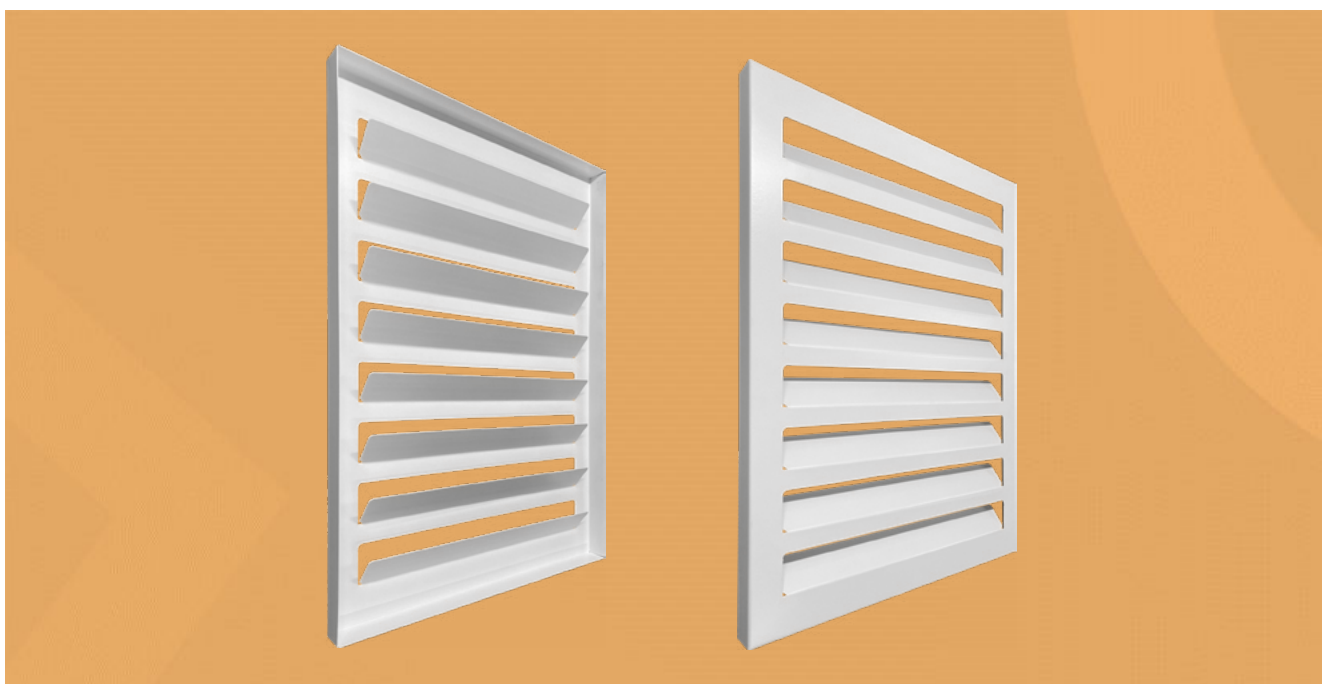

**Описание.** Решетка ВРН-РКДМ предназначена для подачи и удаления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Устанавливается на противопожарные клапаны, воздухопроводы и стены в зданиях и сооружениях любого назначения для декорирования и защиты от несанкционированного доступа, внешнего механического воздействия и попадания посторонних предметов.

Решетка имеет накладной тип исполнения. Ламели отогнуты во внутрь на 30 мм, способствуя прохождению газа и дыма, и в то же время скрывая внутренние элементы конструкции клапана. Определяющими размерами (АхВ) при заказе являются габаритные размеры решетки.

По умолчанию размер фланца решеток составляет 35 мм. По требованию заказчика возможно изготовить решетки с любым фланцем согласно размеру фланца самого клапана.

**Материалы изготовления.** Решетка ВРН-РКДМ изготавливается из оцинкованного листового металлопроката толщиной 0,9 мм и окрашивается порошковыми полиэфирными эмалями в любой цвет по международной шкале RAL. Такое сочетание материала используемого при производстве и финишной обработки гарантированно обеспечивает защиту от коррозии, а также от выцветания/потускнения цвета под воздействием ультрафиолета. По умолчанию решетки окрашиваются в белый цвет RAL9016.



Минимальный размер 150x150 мм.

Максимальный размер цельной решетки: если  $A \leq 1430$ , то  $B \leq 2930$ ; если  $A > 1430$  и  $\leq 1930$ , то  $B \leq 1430$ . При заказе большего размера, решетка изготавливается из составных частей.

Максимальный размер ВРН-РКДМ  
Если  $A \leq 1430$ , то  $B \leq 2930$ ; если  $A > 1430$  и  $\leq 1930$ , то  $B \leq 1430$


ВРН-РКДМ	Условный типоразмер по ширине, А(мм)				
	150	...	1430	...	1930
Условный типоразмер по высоте, В(мм)	150				
	...				
	1430				
	...				
	2930				

Составная решетка ВРН-РКДМ


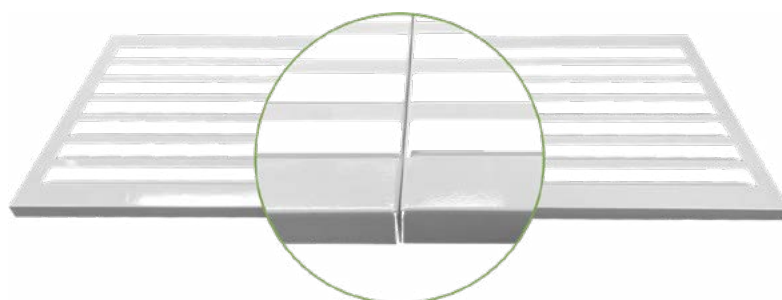
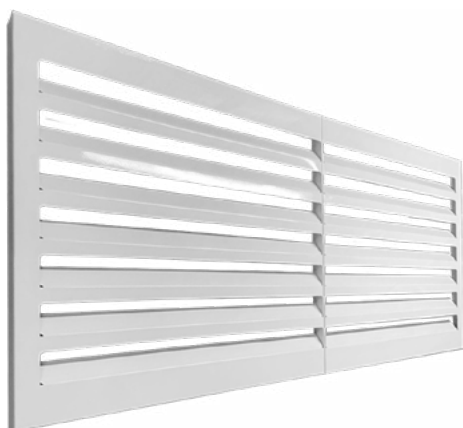


Габаритно-посадочные размеры решетки РКДМ  
АхВ – габаритные размеры решетки.  
При стороне А > 600 мм решетка изготавливается по типу 2

Тип1

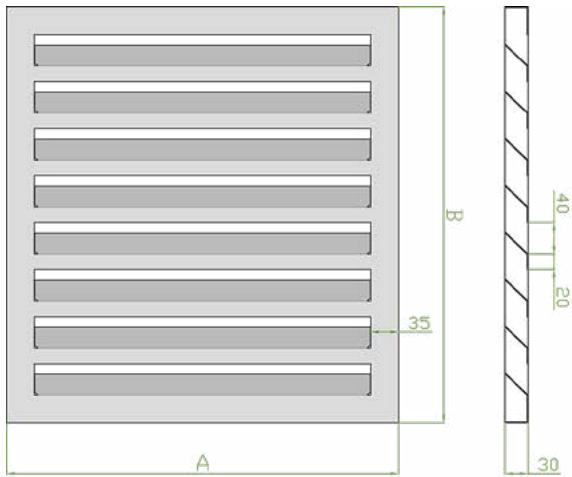


Тип2

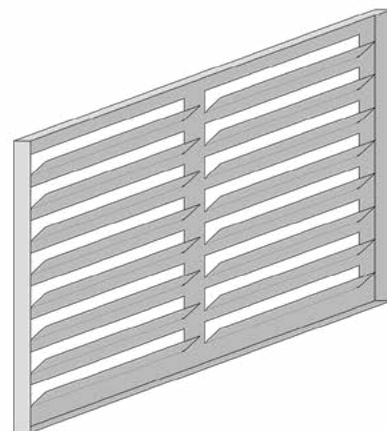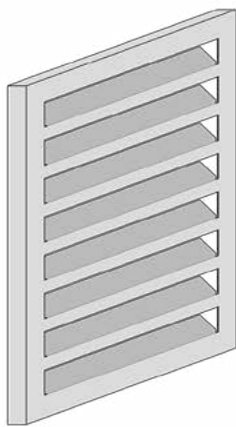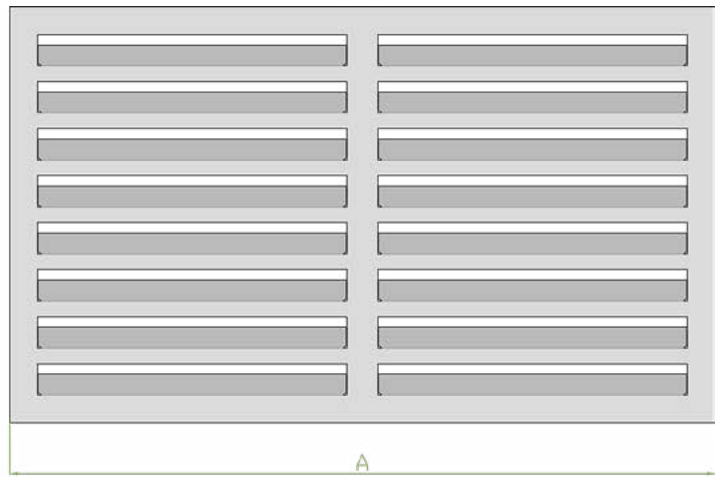



**Монтаж** решеток ВРН-РКДМ осуществляется саморезами к стене (перекрытию) через рамку решетки, тем самым закрывая фланец клапана дымоудаления. По умолчанию решетки поставляются без крепежных отверстий и саморезов. По запросу возможна поставка в комплекте с выкрашенными в цвет решетки саморезами.

Монтаж решетки для клапана дымоудаления ВРН-РКДМ

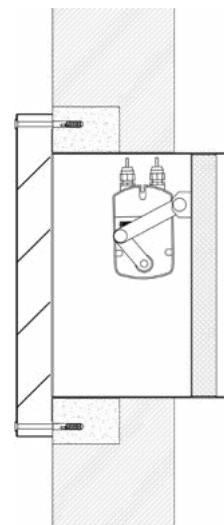

**Пример заказа**

ВРН-РКДМ 300x500 RAL 9016 -

- Тип решетки \_\_\_\_\_
- 300** Габаритный размер решетки по ширине (мм) \_\_\_\_\_
- 500** Габаритный размер решетки по высоте (мм) \_\_\_\_\_
- Покрытие \_\_\_\_\_
- RAL** Стандартное покрытие по умолчанию (белый цвет). Выберите цвет по шкале RAL
- 9016**

- Вариант крепления решетки**
- Отсутствует (поставляется без крепежных элементов)
  - Отверстия под саморезы