

■ PM



Описание. Решетка PM предназначена для подачи и удаления воздуха в системах вентиляции и кондиционирования. Устанавливается на противопожарные клапаны, воздухопроводы и стены в зданиях и сооружениях любого назначения для декорирования и защиты от несанкционированного доступа, внешнего механического воздействия и попадания посторонних предметов.

Решетка имеет накладной тип исполнения. Ламели округлой формы отогнуты во внутрь на 30 мм, способствуя прохождению газа и дыма, и в то же время скрывая внутренние элементы конструкции клапана. Определяющими размерами (АхВ) при заказе являются габаритные размеры решетки.

По умолчанию размер фланца решеток составляет 35 мм. По требованию заказчика возможно изготовить решетки с любым фланцем согласно размеру фланца самого клапана.

Материалы изготовления. Решетка PM изготавливается из оцинкованного листового металлопроката толщиной 0,9 мм и окрашивается порошковыми полиэфирными эмалями в любой цвет по международной шкале RAL. Такое сочетание материала используемого при производстве и финишной обработки гарантированно обеспечивает защиту от коррозии, а также от выцветания/потускнения цвета под воздействием ультрафиолета. По умолчанию решетки окрашиваются в белый цвет RAL9016.


Минимальный размер 150x150 мм.

Максимальный размер цельной решетки: если $A \leq 1430$, то $B \leq 2930$; если $A > 1430$ и ≤ 1930 , то $B \leq 1430$. При заказе большего размера, решетка изготавливается из составных частей.


Максимальный размер PM
 Если $A \leq 1430$, то $B \leq 2930$; если $A > 1430$ и ≤ 1930 , то $B \leq 1430$

PM	Условный типоразмер по ширине, А(мм)				
	150	...	1430	...	1930
Условный типоразмер по высоте, В(мм)	150				
	...				
	1430				
	...				
2930					

Составная решетка PM

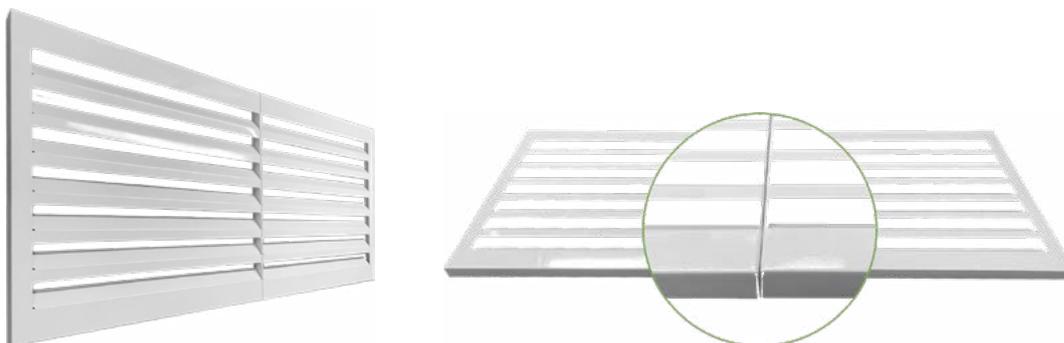

Монтаж решеток PM осуществляется саморезами к стене (перекрытию) через рамку решетки, тем самым закрывая фланец клапана дымоудаления. По умолчанию решетки поставляются без крепежных отверстий и саморезов. По запросу возможна поставка в комплекте с выкрашенными в цвет решетки саморезами.

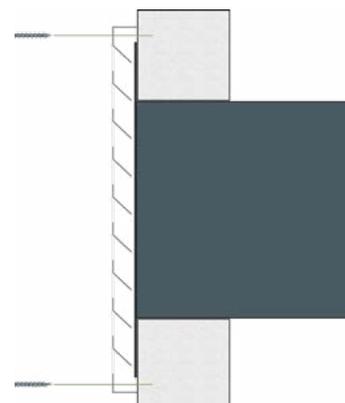

Габаритно-посадочные размеры решетки PM
AxB – габаритные размеры решетки.
 При стороне A > 600 мм решетка изготавливается по типу 2



Пример заказа

PM 300x500 RAL 9016 - O

Тип решетки _____
300 Габаритный размер решетки по ширине (мм)
500 Габаритный размер решетки по высоте (мм)
 Покрытие _____
RAL Стандартное покрытие по умолчанию (белый цвет).
9016 Выберите цвет по шкале RAL

Вариант крепления решетки
 – Отсутствует (поставляется без крепежных элементов)
 O Отверстия под саморезы

